


Složená sinusová magnetická deska

VXMCC série

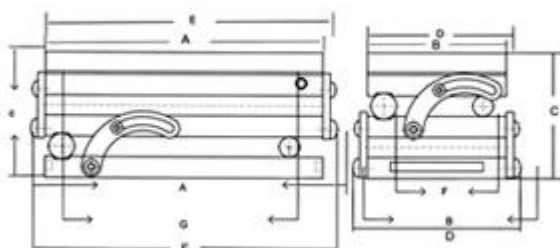

Funkce:

Výborná uzamykatelnost ve všech úhlech bez jakéhokoliv zakřivení. Velký rozsah využitelné plochy pro obrábění obrobků. Vyrobeno z tvrzené legované oceli. Dvojitá sinusová deska. Možnost broušení s 2 úhly zároveň.

Přesnost úhlu-0.007/100mm

Aplikace:

Nastavení v rovině má široký rozsah použití. Ideální pro vysoce přesné operace broušení.

Vhodné pro vysoce přesné úhlové broušení na broušení forem a jiné.

Široký rozsah obrobků může být použit naklápěním v délce, šířce nebo složenými úhly.

Model	A	B	C	D	E	F	G	Rozteč pólů	Úhel
VXMCC1025	250	104	150	140	290	80	190	2(1.5+0.5)	0°-50°
VXMCC1225	250	120	150	160	290	90	190	2(1.5+0.5)	0°-50°
VXMCC1530	300	150	150	190	340	120	240	2(1.5+0.5)	0°-50°
VXMCC1535	350	150	150	190	390	120	290	2(1.5+0.5)	0°-50°
VXMCC1545	450	150	160	190	490	120	390	2(1.5+0.5)	0°-50°
VXMCC2040	400	200	160	240	440	160	340	2(1.5+0.5)	0°-50°
VXMCC2050	500	200	160	240	540	160	440	2(1.5+0.5)	0°-50°

VABEX