



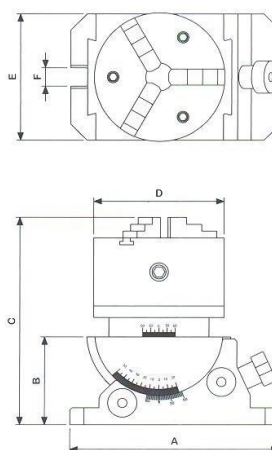

Sklopno-otočné sklíčidlo

Se sklíčidlem VSC-4

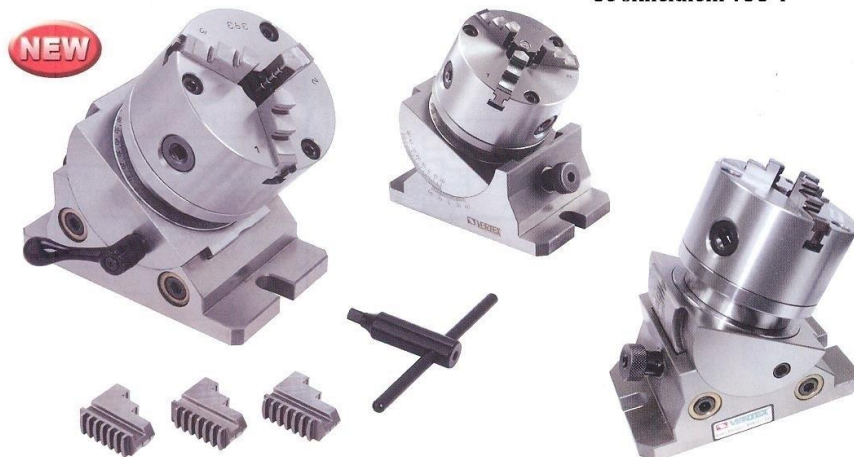

Výborné odstupňování pro přesné čtení.

Její točící a naklápěcí funkce dělají toto zařízení vhodné pro rovné nebo nakloněné brusky, úhlové vrtání a také mnoho jiných strojů.

S VSC-4 3čelistní sklíčidlo.

Vnější průměr upínání 3-90 mm.

Vnitřní průměr upínání 32-84 mm.

Tolerance ± 0.01 mm/100 mm.

2 osky s úhlovým měřítkem.

Pro úhlové nastavení, indexování sklíčidla, nastavení otáčení.

Označení výrobku	A	B	C	D	E	F	Hmotnost (kg)	Objednací kód
VUA-100J	180	77	181	112	110	16	14	2003-060



Sklopno-otočné kleštinové sklíčidlo

Kapacita Ø3-Ø30

Výborné odstupňování pro přesné čtení.

Její točící a naklápěcí funkce dělají toto zařízení vhodné pro rovné nebo nakloněné brusky, úhlové vrtání a také mnoho jiných strojů.



Tolerance ± 0.01 mm/100 mm.

360° horizontální točnice.

45° vertikální naklápění.

Vhodné pro mnohoúhlové řezání a pro velkovýrobu.

Kalení: $54^{\circ} \pm 2^{\circ}$



Standardní příslušenství: s 15 ks ER-40 kleštiny (4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26)

Označení výrobku	A	B	C	D	E	F	Hmotnost (kg)	Objednací kód
VUA-ER40	180	77	136	63	110	16	17.48	2003-065

ER-40-Ø 27, 28, 29, 30 mm