




Sklopno otočný svěrák 3-osý



Úhly mohou být nastaveny ve 3 velikostech, točnice pro 360° . Svěrák také může být nakloněn na nižší úhel do 45° v obousměru vlevo i vpravo. Svěrák může být vyvýšený přes 90° z horizontální do vertikální pozice. Při naklápění na jakýkoliv úhel drží obrobek pevně a hladce. Zejména upínací část šroubu je vystužena (vyrobena z bronzu)

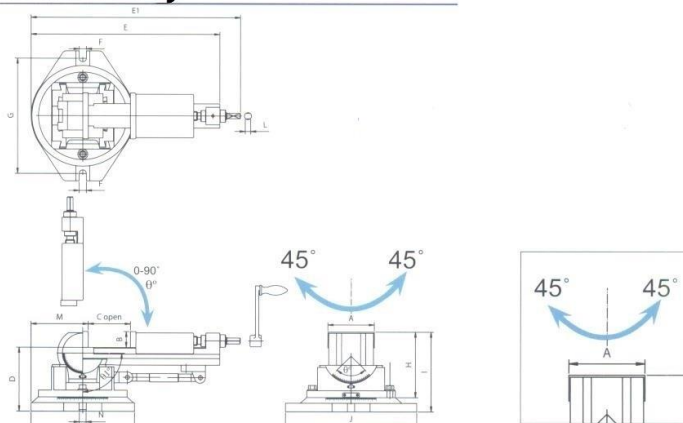


Specifikace

Označení výrobku	A	B	C Rozevření	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	θ	θ_1	Upínací síla (kgf)	Celková hmotnost (kg)		Objednací kód
VW-3	80	31	85	126	335	370	15	210	127	157	240	185	10	95	16	$-45^\circ \sim 45^\circ$	$0^\circ \sim 90^\circ$	800	16.7	40x21x19	1002-080
VW-4	110	38	116	152	448	497	17	276	157	190	311	245	13	135	16	$-45^\circ \sim 45^\circ$	$0^\circ \sim 90^\circ$	1000	32.7	56x27x23	1002-081
VW-5	135	40	145	170	530	580	17	310	173	210	358	271	13	140	16	$-45^\circ \sim 45^\circ$	$0^\circ \sim 90^\circ$	1600	49.4	66x31x25	1002-082



Sklopno otočný svěrák

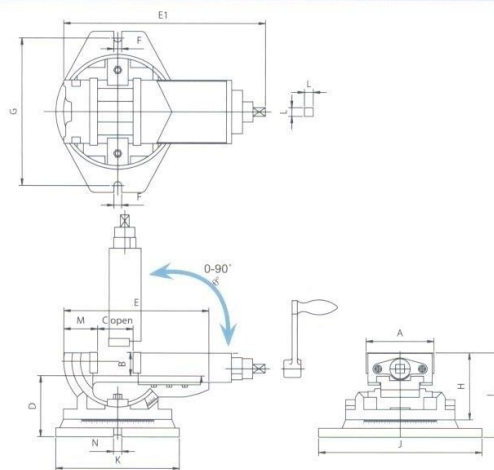

těžká litinová konstrukce
dvou osová stupnice
 360° stupnice okolo z-osky
 90° vertikální a horizontální čep



Specifikace

Označení výrobku	A	B	C Rozevření	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	θ	Upínací síla (kgf)	Celková hmotnost (kg)		Objednací kód
VWT-5	130	46	100	118	280	415	15	286	130	164	313	238	17	65	16	$0^\circ \sim 90^\circ$	900	31.7		1002-090
VWT-6A	160	51	120	140	360	510	17	293	150	191	328	252	17	83	16	$0^\circ \sim 90^\circ$	1600	47		1002-091