



Úhloměr

Typ olejového úhloměru s magnety


VAL-60



VAL-80



VAL-50

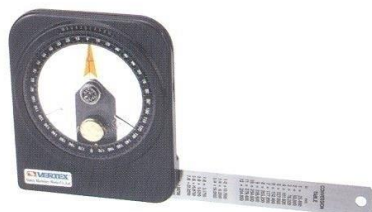

VAL-30



VAL-10



VAL-20


Označení výrobku	D x Š x V	Podstavec	ACU	Hmotnost (kg)	Objednací kód
VAL-10	78x62x14mm	ABS	0.2°	0.2	2033-100
VAL-30	93x79x15mm	ABS	0.1°	0.2	2033-101
VAL-50	93x79x16mm	METAL	0.083°	0.4	2033-102
VAL-60	140x130x20mm	METAL	0.05°	1	2033-103
VAL-20	70x65x30mm	ABS	0.2°	0.2	2033-104
VAL-80	13mm/1/2"x3M/10'	ALUMINUM 0.2	0.2°	0.7	2033-105
	335x73x30mm				

Ukazatel se otáčí v hydraulickém oleji kvůli stabilitě, přesné a chyby eliminující čtení a to i s rozdílným stuňováním méně než 1 stupeň. 2 ukazatele nebo posuvné měřítko versus prstencové stupňování jsou čteny s minimálními chybami. Dvojitě prstencové stupňování zajišťuje prevenci proti čtení vizuálních chyb.


Teplotě odolávající transparentní olej může vizuálně zvětšovat bodový ukazatel pro lepší optické čtení. Dvoudrážkový magnet je použitelný na trubkách nebo na povrchu z železitého materiálu. Přídavné pravítko je možné vložit do spodní drážky pro měření a kreslení na větších prostorech.

1. Přesazení: Pro nastavení pseudo-horizontu na kterých mohou být nové pseudo-horizonty přímo měřeny.
2. Překontrolování: Dvojitě prstencové stupňování zajišťuje kalibrování jak pro kladné, tak pro záporné úhly.


Multifunkční úhlové úrovně




Tenký ocelový plát (síla magnetu, čím vyšší, tím slabší)




Vložením přídavného pravítka do drážky pro úhlovou úroveň.




Přitahující na úhlové úrovni na železné desce pro měření úhlu uvnitř nádrže.




1. Vhodné pro pracovní stroje



2. Bruska



3. Vnitřní & vnější kuželový úhel

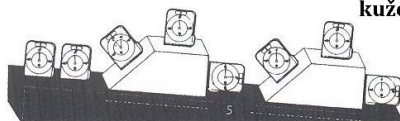

Standartní úhlový blok ležící na nerovném povrchu ukazující několik měřících pozicí.

